



# Dichtmittel und Dichtungen



WG  
0705

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dichtmittel
620/LOC	Flüssigdichtmittel 50 ml Loctite 620 hochfest, hochviskos Anwendung: Fügeverbindung für z.B. Lager, DVGW HF=60 min., Losbrechmoment=20-45 N/m, bis M60 R2"	 
638/LOC	Flüssigdichtmittel 50 ml Loctite 638 hochfest, mittelviskos Anwendung: Fügeverbindung für Lager, DVGW/KTW HF=5 min., Losbrechmoment=35-60 N/m, bis M40	
30638050	Flüssigdichtmittel 50 ml AN 306-38 hochfest, mittelviskos Anwendung: Fügeverbindung für z.B. Lager, Bolzen HF=5 min., Losbrechmoment=35-45 N/m, bis M36	
30638250	Flüssigdichtmittel 250 ml AN 306-38 hochfest, mittelviskos Anwendung: Fügeverbindung für z.B. Lager, Bolzen HF=5 min., Losbrechmoment=35-45 N/m, bis M36	
89111010	Flüssigdichtmittel 10 ml AN 302-43 mittelfest, höherviskos Anwendung: Schraubensicherung, KTW-geprüft HF=10-20 min., Losbrechmoment=17-22 N/m, bis M36	 
89111050	Flüssigdichtmittel 50 ml AN 302-43 mittelfest, höherviskos Anwendung: Schraubensicherung, KTW-geprüft HF=10-20 min., Losbrechmoment=17-22 N/m, bis M36	
89131050	Flüssigdichtmittel 50 ml AN 305-72 mittelfest, hochviskos Anwendung: Rohr- u. Flächendichtung, DVGW-geprüft HF=20-40 min., Losbrechmoment=7-10 N/m, bis M80 R3"	
89151050	Flüssigdichtmittel 50 ml AN 306-20 hochfest, höherviskos Anwendung: Fügeverbindung für z.B. Lager, DVGW-gepr. HF=20-40 min., Losbrechmoment=28-36 N/m, bis M56 R2"	
89181050	Flüssigdichtmittel 50 ml AN 305-74 hochfest, hochviskos Anwendung: Flächendichtung HF=15-30 min., Losbrechmoment=16-24 N/m	  
89161000	Sprühreiniger und Entfetter 500 ml	
89171200	Aktivator Spray 200ml zur beschleunigten Aushärtung von Flüssigdichtmitteln bei passiven Oberflächen z.B. Aluminium, Edelstahl, Zink, Chrom	
17GDPM	Gasdichtpaste Mini; 5g Tube	
TGB-20	Teflon Gewindedichtband 12mm x 0,1mm x 12m DVGW	
GDB-10/S	<b>ohne Abbildung:</b> Gewinde-Dichtband 25m x 16mm breit, synth. Dichtvlies Für Gas- und Wasserinstallationen bis 130° C DVGW/SVGW/ÖVGW geprüft, trinkwassergeeignet	

Technische Änderungen vorbehalten




Stand 16.04.10



# Dichtmittel und Dichtungen

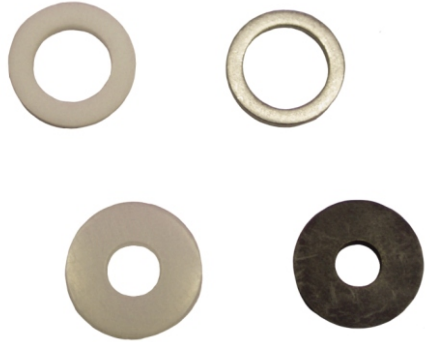

WG  
0705

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dichtungen
<b>1127VGD</b>	Dichtung für Flaschenventil KLF u. EURO-Set 16,5a.x10i.x3,5mm dick, Perbunan	
<b>1714AG/DI</b>	Dichtung für AG-Nippel Eurostutzen 4 innen 20a.x8,5i.x2mm dick, Perbunan	
<b>1714AK/D</b>	Dichtung für AK-Nippel Eurofüllstutzen D1-D4 innen 21,5a.x13i.x 2,5mm dick, Perbunan	
<b>740AD</b> <b>740TD</b>	Dichtung für GF-Anschluss, 18a.x11i.x2mm dick, Alu Dichtung für GF-Anschluss, 18a.x11i.x2,5mm dick, Teflon	
<b>740PD/K</b> <b>740TD/K</b>	Dichtung für KLF-Kombi, 19a.x7i.x2,5mm dick, Perbunan Dichtung für GF-Kombi, 19a.x7i.x2,5mm dick, Polyamid	
<b>1226</b> <b>1228</b>	Dichtung für 1/4" Gewinde, 17a.x13i.x1mm dick, Cu Dichtung für 3/8" Gewinde, 20a.x16,7i.x1,5mm dick, Alu	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dichtring ALU
<b>111820-A</b>	Dichtring ALU für G 1/8" (14,0x10,0x 2,0mm)	
<b>121420-A</b>	Dichtring ALU für G 1/4" (18,0x13,2x 2,0mm)	
<b>133820-A</b>	Dichtring ALU für G 3/8" (22,0x17,0x 2,0mm)	
<b>141220-A</b>	Dichtring ALU für G 1/2" (26,0x21,0x 2,0mm)	
<b>153435-A</b>	Dichtring ALU für G 3/4" (33,0x26,0x 3,5mm)	
<b>161030-A</b>	Dichtring ALU für G 1" (39,0x33,0x 3,0mm)	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dichtring CU
<b>181810-K</b>	Dichtring CU für G 1/8" (14,0x10,0x 1,0mm)	
<b>191415-K</b>	Dichtring CU für G 1/4" (18,0x13,0x 1,5mm)	
<b>203815-K</b>	Dichtring CU für G 3/8" (22,0x17,0x 1,5mm)	
<b>211215-K</b>	Dichtring CU für G 1/2" (26,0x21,0x 1,5mm)	
<b>223420-K</b>	Dichtring CU für G 3/4" (32,0x27,0x 2,0mm)	

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 06.10.05