






Niederdruck-Gasregler



-zweistufig- für Haushalt, Gewerbe und Industrie

WG
0722

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für alle Innenanlagen/Haushalt
	<p>Für Haushaltsinnenanlagen gemäß TRF (1996) 5.2.7.2.</p> <p>* mit therm.Absperrung zur selbsttätigen Sperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturen über 100 °C</p> <p>* mit Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung des Flaschenanschlusses und der Leitungsanlage.</p>	<p><i>Neu!!</i></p>  <p><i>Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung</i></p>
1705T-ZM	Regler 1,5kg/h; 50mbar ; Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks. -zweistufig-	
1705T-ZM/30	Regler 1,5kg/h; 30mbar ; Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks. -zweistufig-	
	<p>Für Export oder Altanlagen:</p>	
1705T	Regler 1,5kg 50mbar Thermisch gesichert mit Kleinflaschenanschluß x 1/4"lks. -einstufig-	
01001315	Ausführung wie Art.Nr.1705T jedoch 30mbar -einstufig-	<p> mit integriertem Manometer!!</p> <p><i>Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung</i></p>




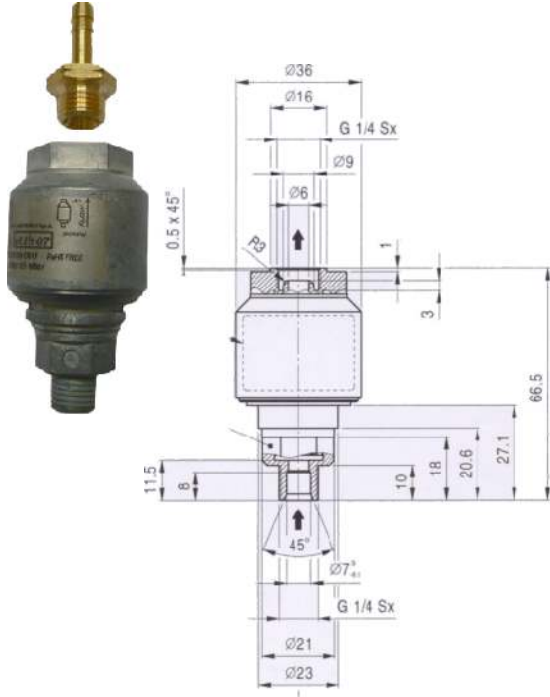
Technische Änderungen vorbehalten /Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 30.03.09



Niederdruck-Gasregler



-zweistufig- für Haushalt, Gewerbe und Industrie

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für Gewerbe und Industrie	WG 0722
	<p>Für alle gewerblich genutzten Flaschenanlagen gemäß Unfallverhütungsvorschrift-Verwendung von Flüssiggas-UVV BGV D34 § 11 Absatz 3 und 4</p> <p>* wahlweise mit Kontrollmanometer lieferbar (auf Anfrage)</p> <p>* wahlweise Ausgangsstutzen in Winkelform 90° Montagegünstig z.B. bei Terrassenheizer</p>	  <p>Ausgangsstutzen 90°</p>  <p>Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung</p>	
1701-Z	Regler 1,5kg/h;50mbar; Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks. -zweistufig-		
1701-Z/90	Regler 1,5kg/h;50mbar; Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks./90°- -zweistufig-		
1701-ZK	Regler 1,5kg/h;50mbar; Kombianschluss x 1/4"lks. -zweistufig-		
1717	Schlauchbruchsicherung 50mbar; 1,5kg/h		
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kippsicherung	
17-KS695	<p>Kippsicherung 0-65mbar max; AG 1/4" lks x IG 1/4"lks</p> <p>Verbindungsschläuche zur Kippsicherung Ein- und Ausgangsseitig in allen Längen und passend für jeden Anwendungsbereich auf Anfrage</p>		





Technische Änderungen vorbehalten /Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 30.03.09



Niederdruck-Gasregler für Fahrzeuge, Caravan, Wohnmobile



WG
0722

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für den Fahrzeugbereich
	<p>Für Fahrzeuge, Caravan, Wohnmobile gemäß DIN-EN-1949, G607-Neu</p> <p>* alle Regler sind mit einem Sicherheitsabblaseventil ausgestattet</p> <p>* mit Entlüftungskappe die gleichzeitig das Eindringen von Wasser bzw. Feuchtigkeit verhindert</p> <p>* in korrosionsgeschützter Ausführung</p>	<p>Mit EG-Baumusterprüfbestätigung</p> <p><i>Neu!!</i></p>    
1704-Z/30	<p>Regler 1,5kg/h, 30mbar Eingangsdruck 0,3-16bar Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks. geprüft nach EN 12864 Annex D - zweistufig -</p>	
1702/30W-ZP	<p>Regler 1,5kg;30mbar; mit integr.Prüfstutzen Eingangsdruck 0,3- 16bar Eingang M 20x1,5; Ausgang M 14x1,5 für Caravan/Boot;geprüft nach EN 12864 Annex D mit Wandmontageplatte - zweistufig -</p>	
1702/30	<p>Regler 1,2kg, 30mbar Eingangsdruck 0,3-16bar Kleinflaschenanschluß x 1/4"lks. geprüft nach EN 12864 Annex D - einstufig -</p>	
1702/30W	<p>Regler 1,2kg, 30mbar Eingangsdruck 0,3-16bar Eingang M 20x1,5 x M 14x1,5 geprüft nach EN 12864 Annex D Mit Wandmontageplatte - einstufig -</p>	






Technische Änderungen vorbehalten/Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 25.08.08



Niederdruck-Gasregler für Fahrzeuge, Caravan, Wohnmobile



WG
0722

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für den Fahrzeugbereich
	<p>Für Fahrzeuge, Caravan, Wohnmobile gemäß DIN-EN-1949, G607-Neu</p> <p>* mit Entlüftungskappe die gleichzeitig das Eindringen von Wasser bzw. Feuchtigkeit verhindert</p> <p>* in korrosionsgeschützter Ausführung</p>	<p>Mit EG-Baumusterprüfbestätigung</p> <p><i>Neu!!</i></p>     <p>mit integriertem Manometer!!</p> 
1704/30	Regler 1,5kg/h, 30mbar Kleinflaschenanschluß x 1/4"lks. - einstufig -	
1704	Regler 1,5kg/h, 50mbar Kleinflaschenanschluß x 1/4"lks. - einstufig -	
1705/30	Regler 1,5kg/h, 30mbar mit Manometer Kleinflaschenanschluß x 1/4"lks. - einstufig -	
1705	Regler 1,5kg/h, 50mbar mit Manometer Kleinflaschenanschluß x 1/4"lks. - einstufig -	






Technische Änderungen vorbehalten/Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 07.11.08



Niederdruck-Gasregler für Freizeit und Camping

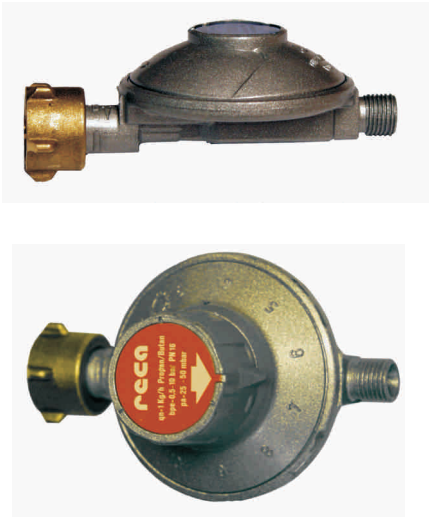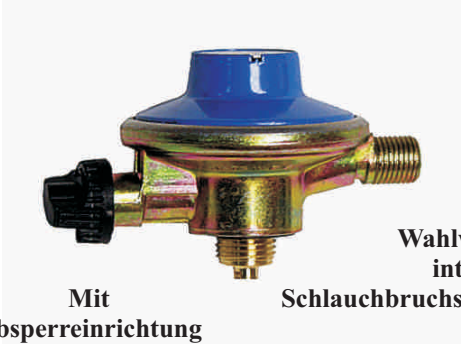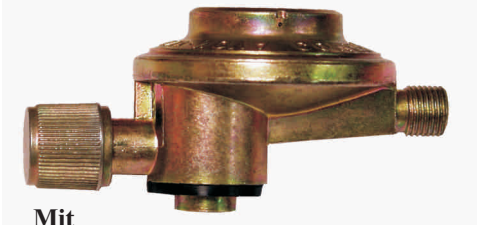

WG
0722




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für Freizeit/Camping
1701/15	Regler 1,5kg/h 50mbar mit Kleinflaschenanschluß x 1/4"lks.	
1701/30	Regler 1,5kg/h 30mbar mit Kleinflaschenanschluß x 1/4"lks.	
1706-10	Elfstufenregler 1,0kg/h verstellbar von 30-50mbar; Kleinflaschenanschluß x 1/4"lks.	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für Camping-Gaz-Flaschen
1707	Regler 1,0kg/h 50mbar für Camping-Gaz-Flasche x 1/4"lks.	 Wahlweise mit integrierter Schlauchbruchsicherung
1707/30	Regler 1,0kg/h 30mbar für Camping-Gaz-Flasche x 1/4"lks.	
1708	Regler 1,0kg/h 50mbar für Camping-Gaz-Flasche x 1/4"lks. mit integrierter Schlauchbruchsicherung	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für Druckgasdosen mit Universalgewinde
1701/DG50	Regler 0,6kg/h;50mbar für Druckgasdosen Universalgewinde 7/16" x 1/4" lks.	 Mit Absperrreinrichtung
1701/DG30	wie vor beschrieben, jedoch 30mbar	
		<p>Passend für Druckgasdosen Art.Nr.1121/F 1126/F 575 Warengruppe 0400</p> 
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Schlauchbruchsicherung 50mbar
1717	Schlauchbruchsicherung 50mbar; 1,5kg/h	

Technische Änderungen vorbehalten /Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 07.03.13



Adapter für Gabelstapler



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Druckminderer 50/30mbar	WG 0722
200072-GS	Adapter für Gabelstapler Eingang: Quick On ø 22mm Ausgang: 1/2" - 20 UNF Typ 511 Gewicht: 0,384Kg		
200072-DW	Winkelanschluß drehbar für Adapter 200072-GS; ÜM 1/2"-20 UNF x 1/2"-20 UNF AG Gewicht: 0,050Kg		
200072-GS14	Adapter für Gabelstapler Eingang: Quick On ø 22mm Ausgang: W21.8 x 1/14"LH Gewicht: 0,374Kg		

Technische Änderungen vorbehalten /Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 12.03.15





Niederdruck-Gasregler

div. Druckminderer, Herdanschluss-Sets



WG
0722

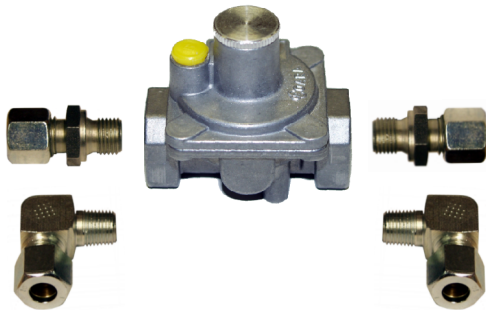Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Druckminderer 50/30mbar
<p>1704-50/30</p> <p>1704-50/30K</p> <p>17GE814</p> <p>17WE814</p>	<p>Druckminderer ohne Sicherheitsabblaseventil von 50mbar auf 30mbar zur Montage direkt vor 30mbar Verbrauchern um diese in 50mbar Anlagen verwenden zu können für Caravans, Reisemobile und andere bestehende Anlagen!!</p> <p>Druckminderer von 50 auf 30mbar beidseitig 1/4" innen</p> <p>Druckminderer von 50 auf 30mbar; beidseitig 8mm SRV</p> <p>Zubehör zu Art.Nr.1704-50/30: GE-Verschraubung Stahl 8x1/4" a.keg. WE-Verschraubung Stahl 8x1/4" a.keg.</p>	<p>Neu!!</p> 
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Adapter für Jumbo Systeme
<p>200072-ADF</p> <p>200072-AD</p> <p>740PD</p>	<p>Adapter zum Anschluss von Reglern mit KLF oder Kombi-Eingang bzw. von Hochdruck-Verbindungsschläuchen an wandmontierte Reglereinheiten auf Flaschensysteme mit automatisch schließenden Ventilen 35mm</p> <p>Adapter Jumbo 35mm Ausgang W21.8 x 1/14"LH</p> <p>Adapter Jumbo 35mm Ausgang 1/4"a.lks.</p> <p>Zubehör: Dichtung 18ax11i für GF-Anschl.;PERBUNAN</p>	<p>Neu!!</p>  <p>Einsatzgebiete: Dänemark, Norwegen, Irland, Spanien, Kanada</p>
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herdanschluss-Sets
<p>01001517-GZ</p> <p>01001518-GZ</p> <p>01001517</p> <p>01001518</p>	<p>Montage-Set zur Verbindung eines Haushaltherdes mit Anschluss 1/2" an einer Flüssiggasflasche 11kg (5kg)</p> <p>Herdanschluss-Set "G"4 tlg.50mbar bestehend aus: 1x Sicherheitsregler 50mbar, 1,5kg/h zweistufig, therm.Absperrung, Kontrollmanometer Kleinflaschenanschluss x 1/4" lks. 1x Gasschlauch PB6 1/4"x8 SRV x 400mm 1x Präz.Rohr 8x1,0x400mm 1x Winkelaufschraubverschraubung 8x1/2"i.</p> <p>Herdanschluss-Set "G"4 tlg.30mbar Ausführung wie vor beschrieben, jedoch mit Sicherheitsregler 30mbar</p> <p>Für Export: Herdanschluss-Set 4 tlg.50mbar wie unter Pos.1 beschrieben jedoch anstelle des Sicherheitsreglers: 1 x ND-Regler 50mbar, 1,5kg/h Kleinflaschenanschluß x 1/4" lks.</p> <p>Herdanschluss-Set 4 tlg.30mbar Ausführung wie vor beschrieben, jedoch mit Regler 30mbar</p>	

Technische Änderungen vorbehalten /Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 12.01.06



Zweiflaschenanlage - Multimatic -

der automatische Umschalter für Caravans und Motorcaravans
in 30 und 50mbar DIN DVGW geprüft



Prüfventile für 8mm und 10mm Rohranschluß


1. Ein gleichmäßiger Verbrauchsdruck wird in **2 Reglerstufen** produziert und sichert somit eine maximale Durchflußmenge, auch bei extremen Betriebsbedingungen, wie z.B. im Winterbetrieb.
2. In nur **einem Teil** sind alle wichtigen Funktionen wie - Druckregler 2-stufig, automatische Umschaltung, Sicherheitsabblasevorrichtung integriert, dadurch einfachere fehlerfreie Montage.
3. Dieses Umschaltssystem garantiert, dass niemals 2 Flaschen leer werden können, denn beim manuellen Umschaltvorgang **wird die Reserveflasche immer zur Betriebs-flasche umfunktioniert**, so dass jeweils nur eine Flasche bis zur vollständigen Entleerung im Betrieb bleibt.

Montagezubehör zur Dichtheitsprüfung



Art.Nr.1703/PV
Prüfventil mit Absperreinrichtung
AG 3/8\"/>

Art.Nr.1703/PV8
Prüfventil mit Absperreinrichtung
AG 3/8\"/>

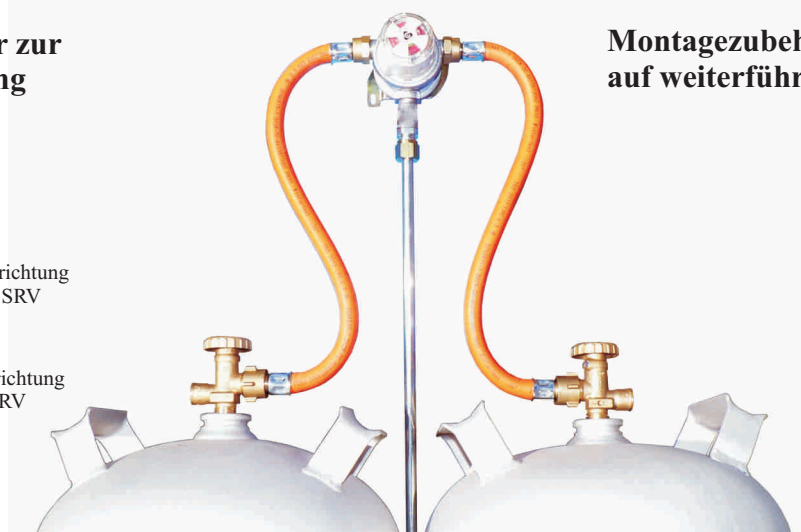

Montagezubehör zur Verbindung auf weiterführendes Gasrohr



Art.Nr.17GR108



Art.Nr.17RED108

Weitere Vorteile der Multimatic Zweiflaschenanlage:

- * Der "Umschalt Pfeil" (grün= Betrieb, rot= Reserve bzw. leer) zeigt an, welche Flasche im Betrieb bzw. leer ist.
- * Die automatische Flaschenumschaltung erfolgt ohne Betriebsunterbrechung dies wird auch beim Flaschenwechsel garantiert.
- * Das integrierte Sicherheitsabblaseventil verhindert unzulässig hohen Druck, der die Geräte beschädigen könnte.
- * Die Kunststoff-Umschalt-Drehkappe verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Reglerbereich.
- * 2 HD-Schläuche ermöglichen den universellen Anschluß an 3, 5, 11 und 33 kg-Flaschen.
- * **Die beiden HD-Anschlußschläuche 450mm sind im Lieferumfang enthalten.**










Art.-Nr.	Bezeichnung
1703/30	Zweiflaschenanlage Multimatic, 30mbar mit 8mm SRV
1703/30P	Zweiflaschenanlage Multimatic, 30mbar mit Prüfventil 8mm SRV
1703/30-A10	Zweiflaschenanlage Multimatic, 30mbar mit 10mm SRV
1703/30-A10P	Zweiflaschenanlage Multimatic, 30mbar mit Prüfventil 10mm SRV
1703/50	Zweiflaschenanlage Multimatic, 50mbar mit 8mm SRV
1703/50P	Zweiflaschenanlage Multimatic, 50mbar mit Prüfventil 8mm SRV
740KLF/M20	HD-Schlauch ÜM-KLF-Kombi x ÜM-M20x1,5; 0,45m
780KLF/M20	HD-Schlauch ÜM-KLF-Kombi x ÜM-M20x1,5; 0,75m



Mitteldruck-Gasregler



WG
0723

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
1703.9/15	Regler 6,0kg, 1,5bar fest mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8"lks.	 
1703.9	Regler 6,0kg, 0,5-1,5bar mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8"lks	
1703.9/15SBS	Regler 12,0kg; 1,5bar Kombi x 3/8"lks. mit integrierter Schlauchbruchsicherung	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
7535	Regler 8,0kg, 0,5-4bar mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8"lks.	 
7535M	Regler 8,0kg, 0,5-4bar mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8"lks. und Manometer	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
7536/SBS	Regler 14,0kg; 4bar ;Kombi x 3/8"lks. Abgang 45°;mit integrierter Schlauchbruchsicherung	    
7536/15	Regler 12kg, 1,5bar fest mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8"lks.	
7536/40	Regler 12kg, 4,0bar fest mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8"lks.	
7536F	Regler 8,0kg; 2,5bar Kombi x 3/8"lks.	
7536M	Regler 12kg, 0,5-4bar regelbar Kombi-Überwurfmutter x 3/8"lks. und Manometer	

Technische Änderungen vorbehalten



Stand 23.08.04



Gasflaschen und Zubehör



WG
0724

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
1129	Propangas-Kleinstflasche 0,425kg leer	 Art.Nr.1129 mit Ventilschutzbügel
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
1129R	Regler 6,0kg;0-4bar ÜM 3/8"x3/8"	
1129RM	Regler 6,0kg;0-4bar ÜM 3/8"x3/8"mit Manometer. (ohne Abbildung)	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
1129U	Umfüllstutzen f. Propan-Kleinstflasche Kombi	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
1129VH	Kleinstflaschenventil f.0,425kg Fl.m.SV	
1129-VSB	Ventilschutzbügel für Propan-Kleinstflasche 1129 (vorgeschrieben sobald Art.Nr.1129 gefüllt z.B. In Fahrzeugen transportiert wird) (ohne Abbildung)	
1714BM38	Blindmutter 3/8"lks. Messing *	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
1127V	Sicherheitsflaschenventil für 5 und 11kg Flaschen	
1128VM	Verschlußmutter mit Haltelasche 5 u.11kg	
1133VM	Verschlußmutter mit Haltelasche 33kg	
1128SK	Schutzkappe für 5 und 11kg Propanflasche (ohne Abbildung)	
1133SK	Schutzkappe für 33kg Propanflasche 33kg (ohne Abbildung)	


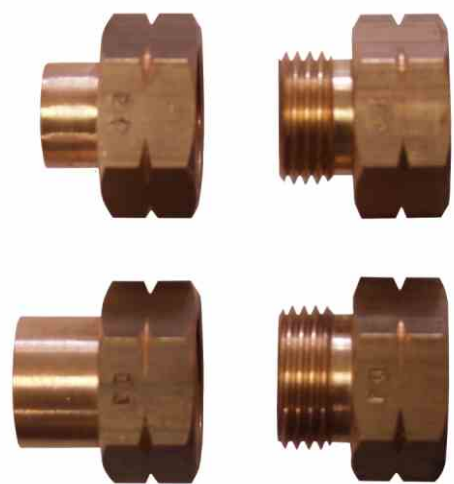


Technische Änderungen vorbehalten

Stand 18.03.04



GASDRUCKREGLER, STAHLFLASCHEN U.ZUBEHÖR

WG
0724

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Europa-Flaschenset 4tlg.
1710/EURO	Europa-Flaschenset 4 tlg. Zur Verwendung Ihres Reglers an Gasflaschen anderer Länder laut Produktbeschreibung.	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Europa-Füll Set 4tlg.
1710EUROFÜLL	Europa-Füllset 4 tlg. zum befüllen Ihrer Gasflasche in anderen Ländern laut Produktbeschreibung.	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	AG-Nippel
1714AG	AG-Nippel z. Anschluß von Reglern mit KLF-Mutter an 33kg Flaschen.	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	AK-Nippel
1714AK	AK-Nippel z. Anschluß von Reglern mit GF - Mutter an 5 u. 11 kg Flaschen	

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 03.12.03



Gasflaschen + Gasinhaltsanzeiger



WG
0724

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gasflaschen und Zubehör
1127	Propangas-Stahlflasche leer 5 kg Nutzung	
1128	Propangas-Stahlflasche leer 11 kg Nutzung	
1133	Propangas-Stahlflasche leer 33 kg Nutzung	
14.212.06	Gasflaschen-Abdeckhaube für 5+11kg Flasche	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gasinhaltsanzeiger
11-GIM	<p>Neu!!</p> <p>Gasinhaltsanzeiger für 11kg Propanflaschen mit Microprozessor</p> <p>Details: Meßgenauigkeit $\pm 250g$ Arbeitsbereich $-10^{\circ}C$ bis $+40^{\circ}C$</p> <ul style="list-style-type: none"> mit zusätzlicher graphischer Inhaltsanzeige über die Menütaste kann man den zuletzt gemessenen Inhalt abrufen - sowie die Temperatur Der Anzeiger mit Magnethalter wird schnell und einfach auf die Flasche aufgesetzt. <p>Für 33kg Flaschen in Vorbereitung!</p> <p>Mit Haltegurt für Alu-Flaschen in Vorbereitung!</p>	<p>Flasche leer?</p>  


Technische Änderungen vorbehalten

Stand 03.12.03



Schlauchbruchsicherungen



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Schlauchbruchsicherungen	WG 0725
7537/300	Schlauchbruchsicherung 300 mbar		
7538/3	Schlauchbruchsicherung 1,5 bar 3kg/h		
7538/8	Schlauchbruchsicherung 1,5 bar 8kg/h		
7538/4	Schlauchbruchsicherung 1,5 bar 4,5kg/h		
7538/6	Schlauchbruchsicherung 1,5-4 bar; 6kg/h		
7537/10	Schlauchbruchsicherung 1,5-4 bar; 10 - 14 kg/h; Abgang 45°		
7537/10-25	Schlauchbruchsicherung 2,5bar;10kg		
7537/10-D	Schlauchbruchsicherung 6 bar; DFA-Kom. 10 - 14 kg/h; Abgang 45° Kombi-Direktflaschenanschluß x 3/8" lks.		

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 03.12.03